



6 камерна PVC дограма - цвят бял, строит. шир. - 86 мм, устойчивост и защита срещу взлом - WK2, стоманени рамки без изолатори от пiana, полузаоблена оптика на крилото, коефициент на рамката $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, пропускливост на въздуха според EN 12207 - клас 4, клас на шумоизолация според EN 20140 - клас SSK 5, Стъклопакет 24мм, нискоемисионно стъкло за северни и източни помещения, високоенергийно стъкло за южни и западни помещения, аргон.

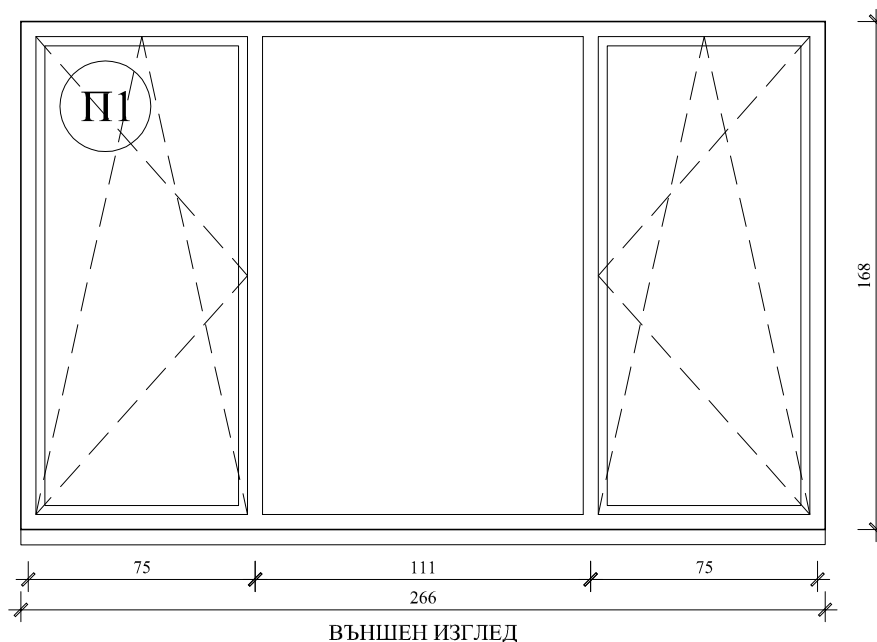

П1 266/168 - 54 бр.

1. Н=0.87 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз, комарници отваряне на панти
3. Автоматична влагочувствителна, вентилационна клапа с възможност за ръчно затваряне
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място

4.47 кв.м

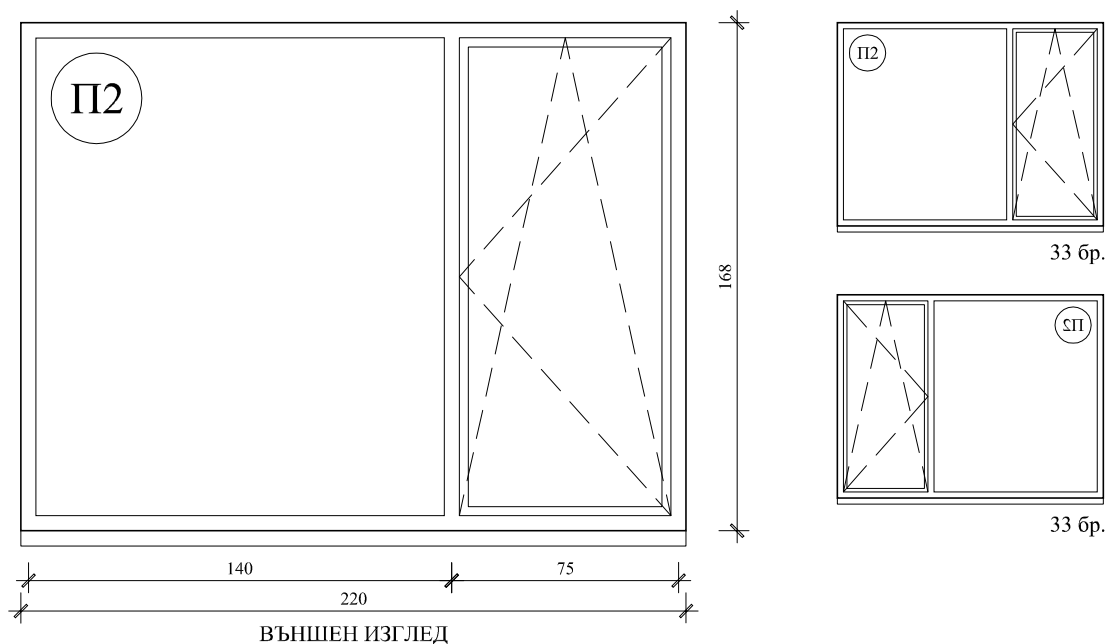

П2 220/168 - 66 бр.

1. Н=0.87 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз, комарник отваряне на панти
3. Автоматична влагочувствителна, вентилационна клапа с възможност за ръчно затваряне
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място

3.69 кв.м