


6 камерна PVC дограма - цвят бял, строит. шир. - 86 мм, устойчивост и защита срещу взлом - WK2, стоманени рамки без изолатори от пiana, полузаоблена оптика на крилото, коефициент на рамката $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, пропускливост на въздуха според EN 12207 - клас 4, клас на шумоизолация според EN 20140 - клас SSK 5, Стъклопакет 24мм, нискоемисионно стъкло за северни и източни помещения, високоенергийно стъкло за южни и западни помещения, аргон.

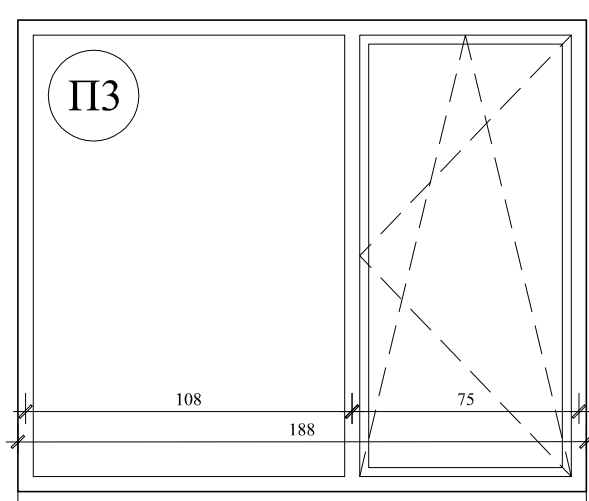


ВЪНШЕН ИЗГЛЕД


ПЗ 188/156 - 2 бр.

1. H=0.87 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз, комарник отваряне на панти
3. Автоматична влагочувствителна, вентилационна клапа с възможност за ръчно затваряне
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място


2.93 кв.м



1 бр.



1 бр.

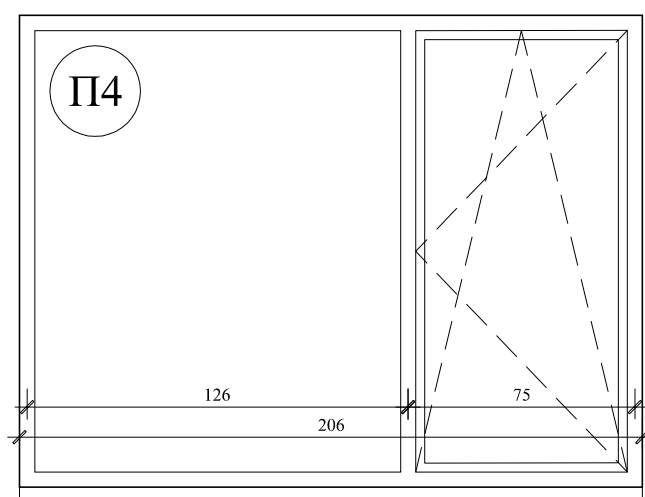


ВЪНШЕН ИЗГЛЕД


П4 206/156 - 11 бр.

1. H=0.87 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз, комарник отваряне на панти
3. Автоматична влагочувствителна, вентилационна клапа с възможност за ръчно затваряне
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място


3.21 кв.м



6 бр.



5 бр.

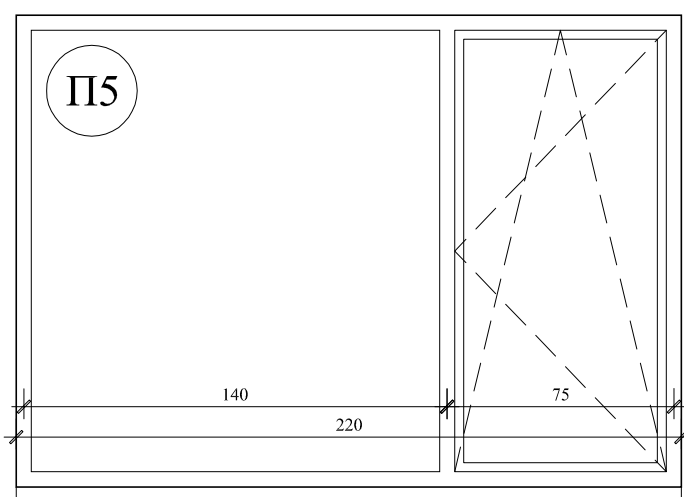

ВЪНШЕН ИЗГЛЕД

П5 220/156 - 1 бр.

1. H=0.87 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз, комарник отваряне на панти
3. Автоматична влагочувствителна, вентилационна клапа с възможност за ръчно затваряне
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място

3.43 кв.м